



NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

1. 碳膜阻值 $10 \pm 1 K \Omega$ ，线性精度1%，耐磨寿命50000次以上，在与电刷摩擦时不能有明显的碳粉或其他碎屑产生。
2. 碳膜表面光滑，无明显划痕、凸起、凹坑等缺陷。
3. 3个焊盘都需要容易上锡。
4. 所有用料和完成后产品必须符合欧盟环保要求ROHS指令 (2002/95/EC)。
5. 在包装和运输中注意保护碳膜不受损伤。

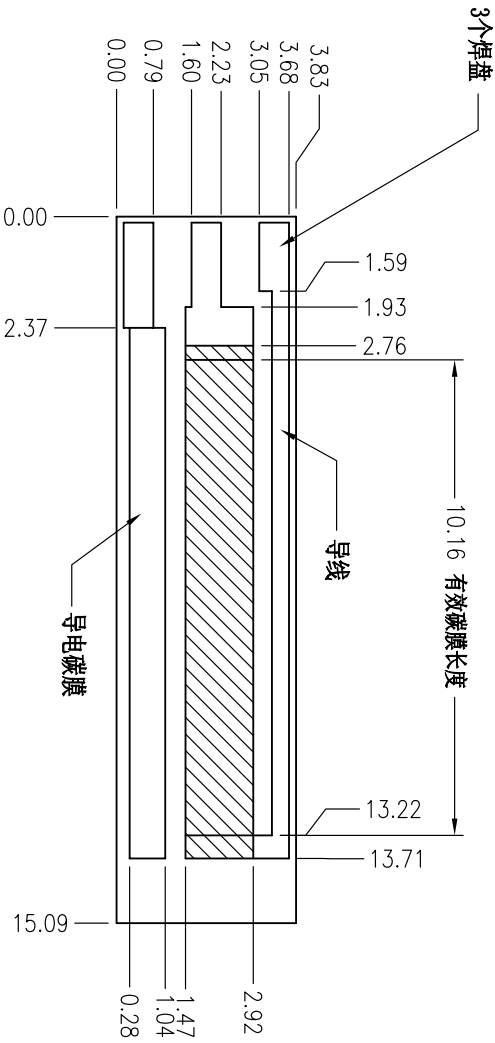

REV	DESCRIPTION	ECO#	BY	DATE	APR
01	INITIAL RELEASED	0000	ZHF	101606	

APPROVALS	DATE	MAT'L	SEE NOTE	TITLE
DWN HONGFAZ	101606			碳膜电路板
CHECK		FINISH	SEE NOTE	
ENGR HONGFAZ	101606	TOL'S: X: ± 0.2 XX: ± 0.1	SURFACES	
MFG ENG		ANGLES: $\pm 0.5^\circ$	0.8	
APPD				
THIS DOCUMENT SHALL NOT BE REPRODUCED, NOR SHALL THE INFORMATION CONTAINED HEREIN BE USED OR DISCLOSED TO OTHERS EXCEPT AS EXPRESSLY AUTHORIZED IN WRITING BY OPLINK COMMUNICATIONS				
		UNITS	SIZE	DWG
		MILLIMETER	B	NO.
			SCALE 10	CR000001
			:	1
			SHEET	1 of 1